

RGB+CCT RGBIC
WIFI+BLE+IR Music Digital Strip kit

RGB+CCT (一拖一) 红外蓝牙音乐幻彩控制套装



幻彩功能



音乐律动



APP控制



遥控控制



色彩调节



智能语音




产品功能

- WIFI+蓝牙双模通讯协议，快速配网、蓝牙本地连接；
- 支持流水、彩虹、闪烁、渐变等多种灯光模式自由切换；
- RGB+CCT 五路幻彩，16万色，颜色、色温、亮度自由调节；
- 支持音乐律动功能，多种音乐模式自定义，声光同步；
- 支持亚马逊Alexa、Google、小度等智能音箱三方语音交互控制；
- 支持定时、群组创建、分享、自定义模式等丰富功能和DIY体验；
- 红外遥控器、手机APP、控制器的物理按键均可控制，操作便捷简单。




APP功能

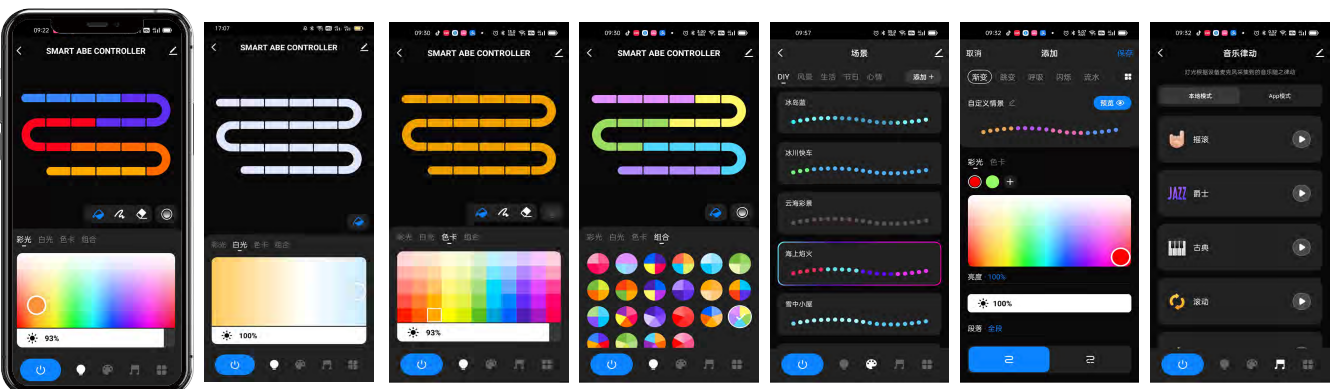


遥控器说明

供电方式：纽扣电池,3V电压输入。控制距离：空旷条件下 5-8 米。
20键红外遥控器，可遥控实现灯具，幻彩、流水等多种模式; 多种音乐模式等功能。

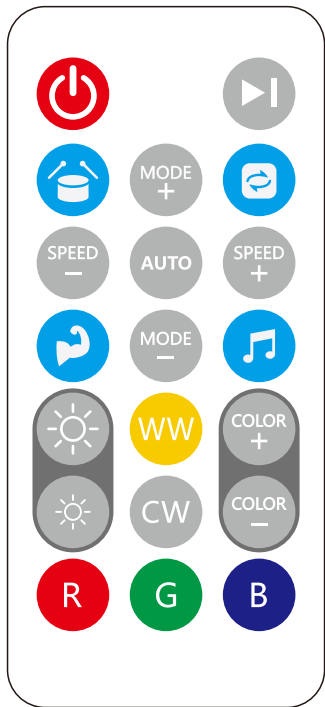

功能	动作	遥控器按键
开关机	短按	
音乐模式 暂停/跳动	短按	
速度/灵敏度	短按	
动态模式切换	短按	
音乐模式	短按	
自动模式	短按	
亮度加减	短按	
静态颜色切换	短按	
暖白	短按	
正白	短按	
R G B	短按	


智能控制器

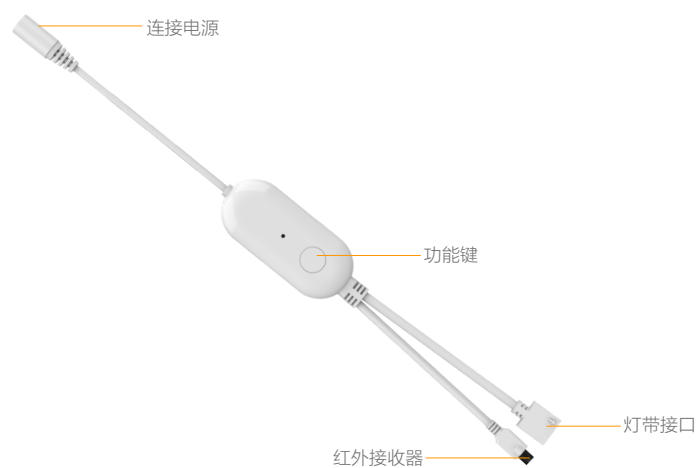

注意事项


- 1. 请根据使用说明书点击智能生活APP进行操作控制；
- 2. 确保WIFI信号频率为2.4G且信号稳定；
- 3. 电源、控制器和灯带的输出电压相同；
- 4. 智能生活APP支持安卓和苹果系统；
- 5. 连接网络后可实现远程控制；
- 6. 操作时灯光无反应，可能是WiFi信号不稳定，等信号稳定时再进行操作；
- 7. 配件不含在套装内，如有需要请联系业务员。

产品尺寸

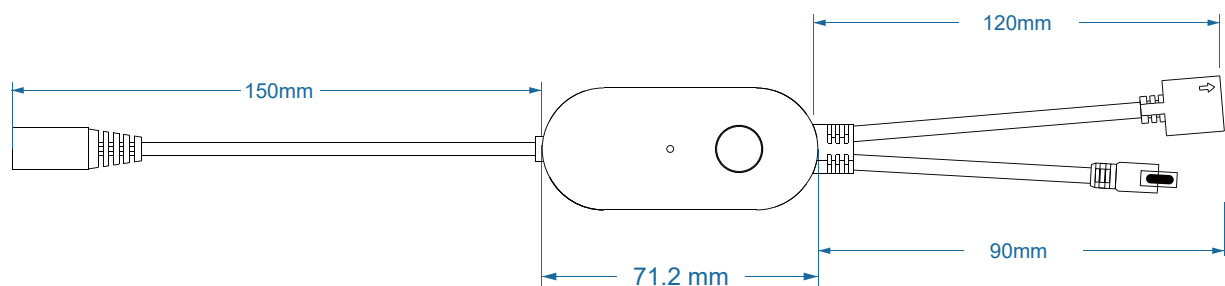

安装示意图

- 1. 下载APP：Smart Life，APP支持安卓和苹果系统；
- 2. 将灯带安装到指定位置，并与控制器和电源连接，在连接灯带与控制器时；
- 3. 根据使用说明书通过WIFI将智能控制器与APP连接上即可。

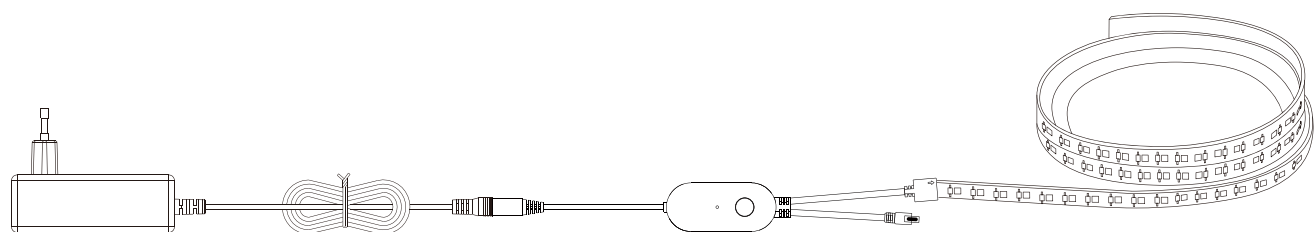

应用范围：智能家居照明 / 智能办公场所 / 酒店宾馆装饰照明 / 酒吧、KTV氛围照明 / 景观应用 / 广告行业应用等。



规格参数

插墙式电源		智能控制器		智能灯带	
插头类型	美规	型 号	STWSC6-25	型 号	CL-5050RGB+XW072HY12-W12
输入电压	100-240VAC 50-60Hz	电 压	DC 12V	电 压	DC 12V
插头类型	欧规/澳规/英规	颜 色	RGB+CCT	颜 色	RGB+CCT
输入电压	220-240V AC 50-60Hz	电 流	Max. 2A	功 率	Max.18W
输出电压	DC 12V	功 率	Max. 24W	防水等级	IP65
电 流	Max. 1.5A	控制方式	APP（智能生活）	灯 珠 数 量	360LEDs/5m
功 率	Max. 18W	防水等级	IP40	最小剪切长度	125 mm
		尺 寸	W71.2*L32.8*H13.2mm	尺 寸	W12*L5000 mm

套装清单

- ◎ 电源 × 1
- ◎ 控制器 × 1
- ◎ 5m灯带 × 1
- ◎ 3M胶 × 1
- ◎ 说明书 × 1

包装信息

- ◎ 彩盒尺寸：170X170X70mm
- ◎ 外箱尺寸：365*355*360 mm
- ◎ 数量/箱：20PCS
- ◎ 毛重/箱：9.6KG