




双IC红外幻彩灯带套装

- ◆ 可分区控制，分成两个独立的区域，每个区域由一个IC控制
- ◆ 可独立调光，独立调节其控制区域内LED灯的亮度
- ◆ 通过调节红、绿、蓝三种基色的电流大小，来控制每个区域内灯的颜色，实现各种颜色的灯光效果
- ◆ 红外遥控器控制，多种模式可选
- ◆ RGB 1600万色灯珠，幻彩变化
- ◆ 可以根据需要实现同步或异步控制






产品尺寸 >>>>>

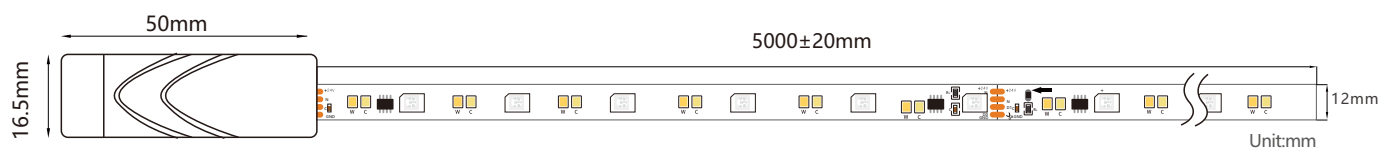

产品参数 >>>>>

型号	STIH-37T5
尺寸	5000*12mm
颜色	R/G/B/C/W
工作电压	24V
色温	2850±150K-6500K±500K
功率	24W
控制方式	红外遥控控制
防水等级	IP65
遥控距离	3-5m

防水等级 >>>>>

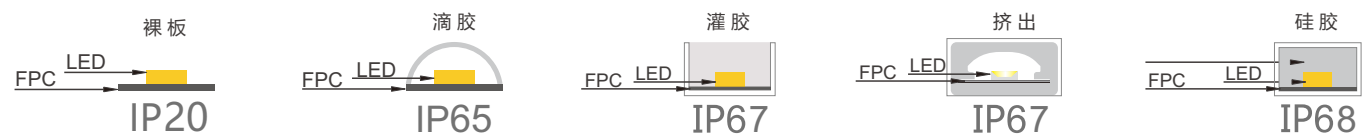


套装清单 >>>>>

塑胶卡子	8PCS
卡扣背胶	8PCS
螺丝	8PCS
纸袋	1PCS
说明书	1PCS

包装方式 >>>>>

彩盒尺寸	L160*W57*H160mm
外箱尺寸	L388*W350*H365mm
数量/箱	24PCS
毛重/箱	
单品重量	
空箱重量	


使用注意事项 >>>>>

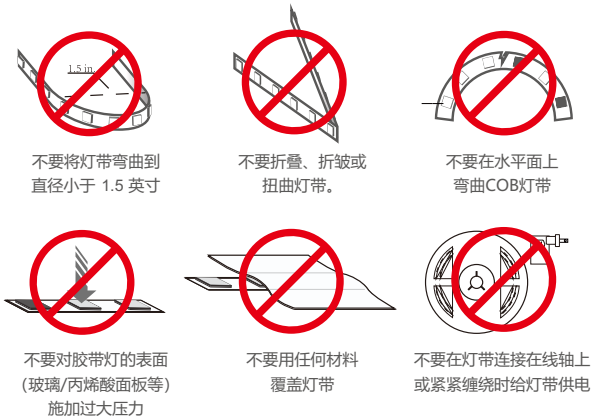

警告注意事项! ⚠

- ★ 禁止在安装或组装过程中接通电源，只有在完成连接、安装和固定后，才能接通与灯带所需的输入电压相同的电源。
- ★ 在安装和使用过程中，请勿使用钝器敲击灯条，避免重压、跌落损坏或被遮盖，必须保证良好的散热性。
- ★ 当 LED 灯带卷起、堆叠在一起或仍在包装材料中时，请勿长时间点亮（不得超过 1 分钟）。
- ★ 不能安装在有水、易燃易爆的环境中，必须保证通风良好。
- ★ 只能在有切割标志的地方切割，否则一个环形单元会断裂，无法点亮。

应用场景 >>>>>

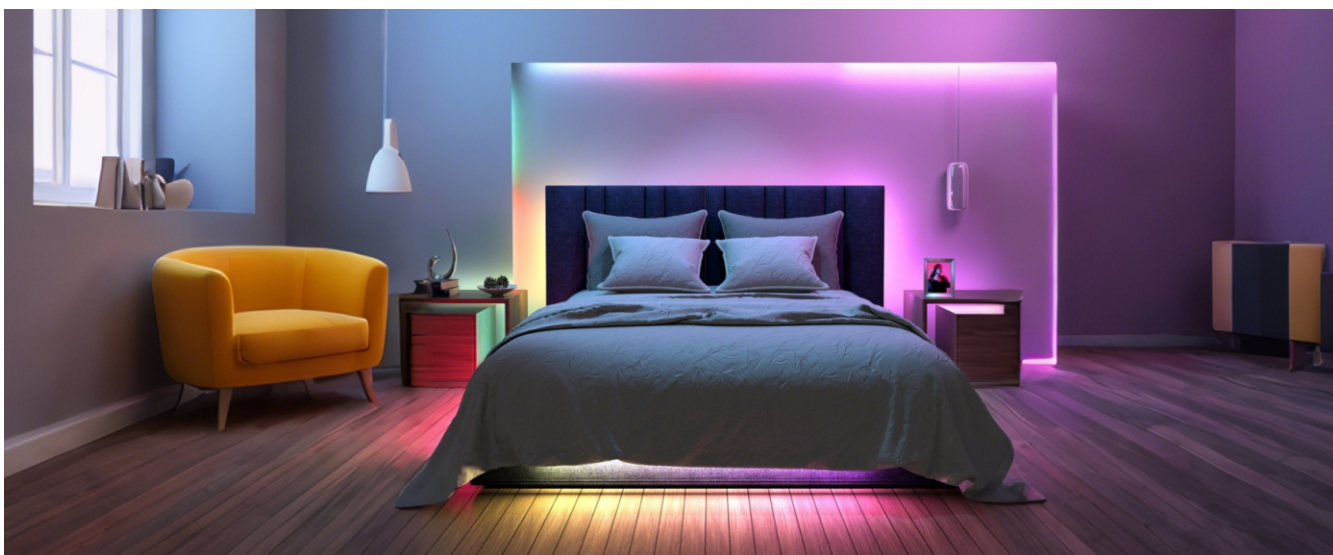

深圳市彩澜光电科技有限公司

广东省深圳市宝安区石岩街道金台路1号彩澜光电科技园

电话/传真: 0755-23088606 邮箱: CL@banqcn.com



www.cl-light.com

