

5V WiFi+BT+IR Dream Color Music LED
Neon Light Kit

5V双模幻彩音乐霓虹灯带



APP控制



智能语音




音乐律动



遥控控制



色彩调节

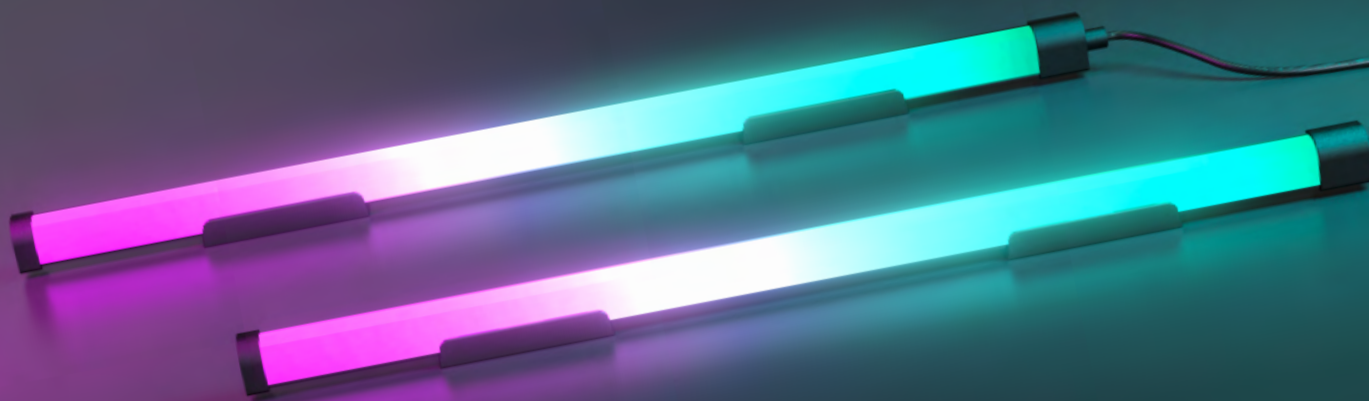


产品功能

- WiFi+蓝牙双模通讯，快速连接
- 支持按键、红外遥控、APP控制
- 侧发光，发光角度大，灯光柔和
- 高显指灯珠，幻彩灯光流水溢彩
- 灯体IP65防水，室内外均可使用
- 支持音乐律动，一拖二同步跟随音乐变化
- 1600万色、多种场景模式选择或DIY自定义
- 支持 Alexa、Google Assistant 等第三方语音控制
- 产品支持断电记忆功能，遥控器与APP状态同步
- 硅胶柔性灯体，不易发黄，任意角度弯折，耐用可靠
- 5V USB供电，节能环保，即插即用。



APP功能

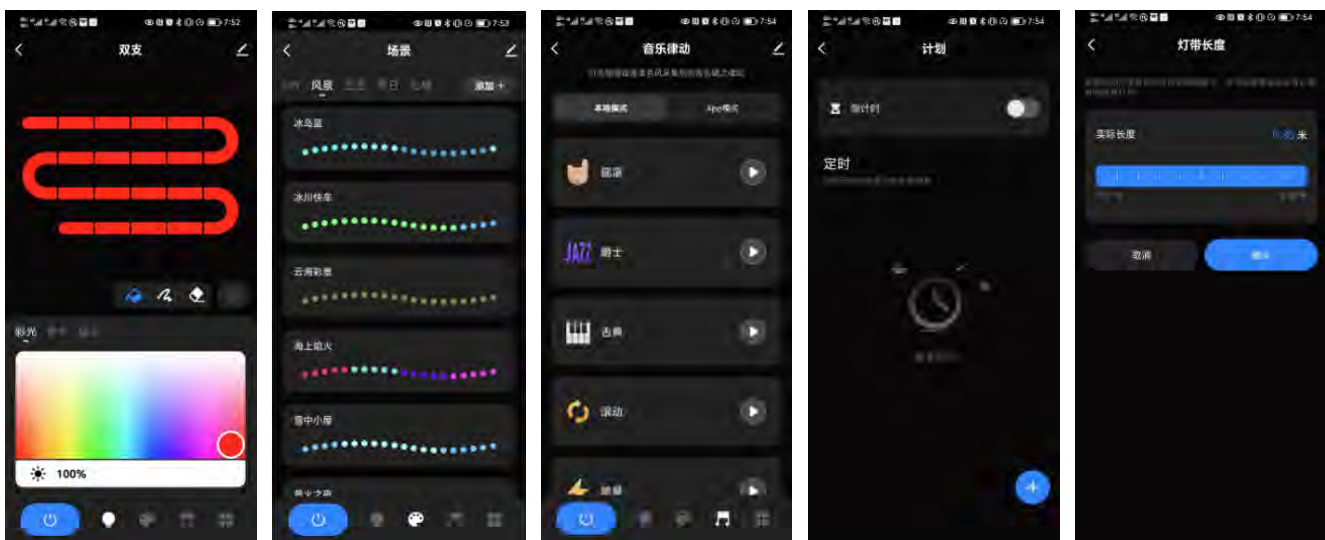


遥控器说明

供电方式：纽扣电池,3V电压输入。控制距离：空旷条件下 5-8 米。
19键红外遥控器，可遥控实现灯具，幻彩、流水等多种模式；多种音乐模式等功能。


功能	动作	遥控器按键
开关机	短按	
音乐模式 暂停/跳动	短按	
速度/灵敏度	短按	
动态模式切换	短按	
音乐模式	短按	
自动模式	短按	
亮度加减	短按	
静态颜色切换	短按	
W R G B	短按	

产品安装

- ① 取一拖二霓虹灯卡在卡扣上，在卡扣上贴上3M胶
- ② 将电视机或显示器背面清洁干净，把卡扣压紧
- ③ 将控制器进出线整理好，用线扣扎紧固定
- ④ 将USB插入电脑或其它USB口（DC 5V）上供电。

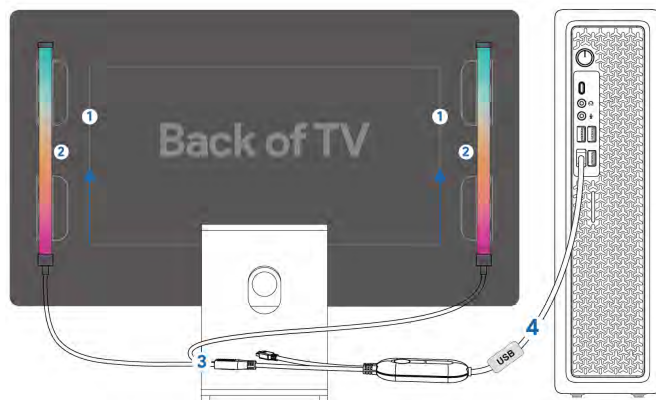

应用范围: 产品广泛应用于居家观景、电竞、KTV显示器或电视机上使用。

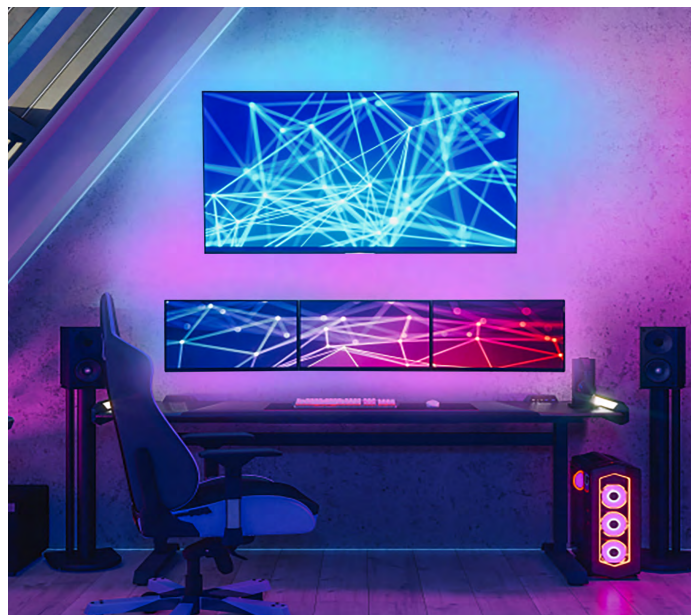

规格参数

型号	NHWSC6-17T03*2
灯条尺寸	09*14*320mm
控制器尺寸	L71.2*W32*H13.5mm
材质	硅胶
输入电压	DC 5V
额定功率	MAX 5W
灯珠参数	RGB 5050
灯珠数量	18灯
安装方式	卡扣+3M胶
工作温度	-10℃~40℃

套装清单

- ◎ 霓虹灯32cm × 2
- ◎ 遥控器 × 1
- ◎ 迷你控制器 × 1
- ◎ 3M胶 × 5
- ◎ 说明书 × 1
- ◎ 卡扣 × 4