

WiFi+RF RGBW+IC Dream
Color Festoon Lighting Kit

12V双模433幻彩球泡灯串



幻彩功能



IP65防水



APP控制




RF433



色彩调节



智能语音

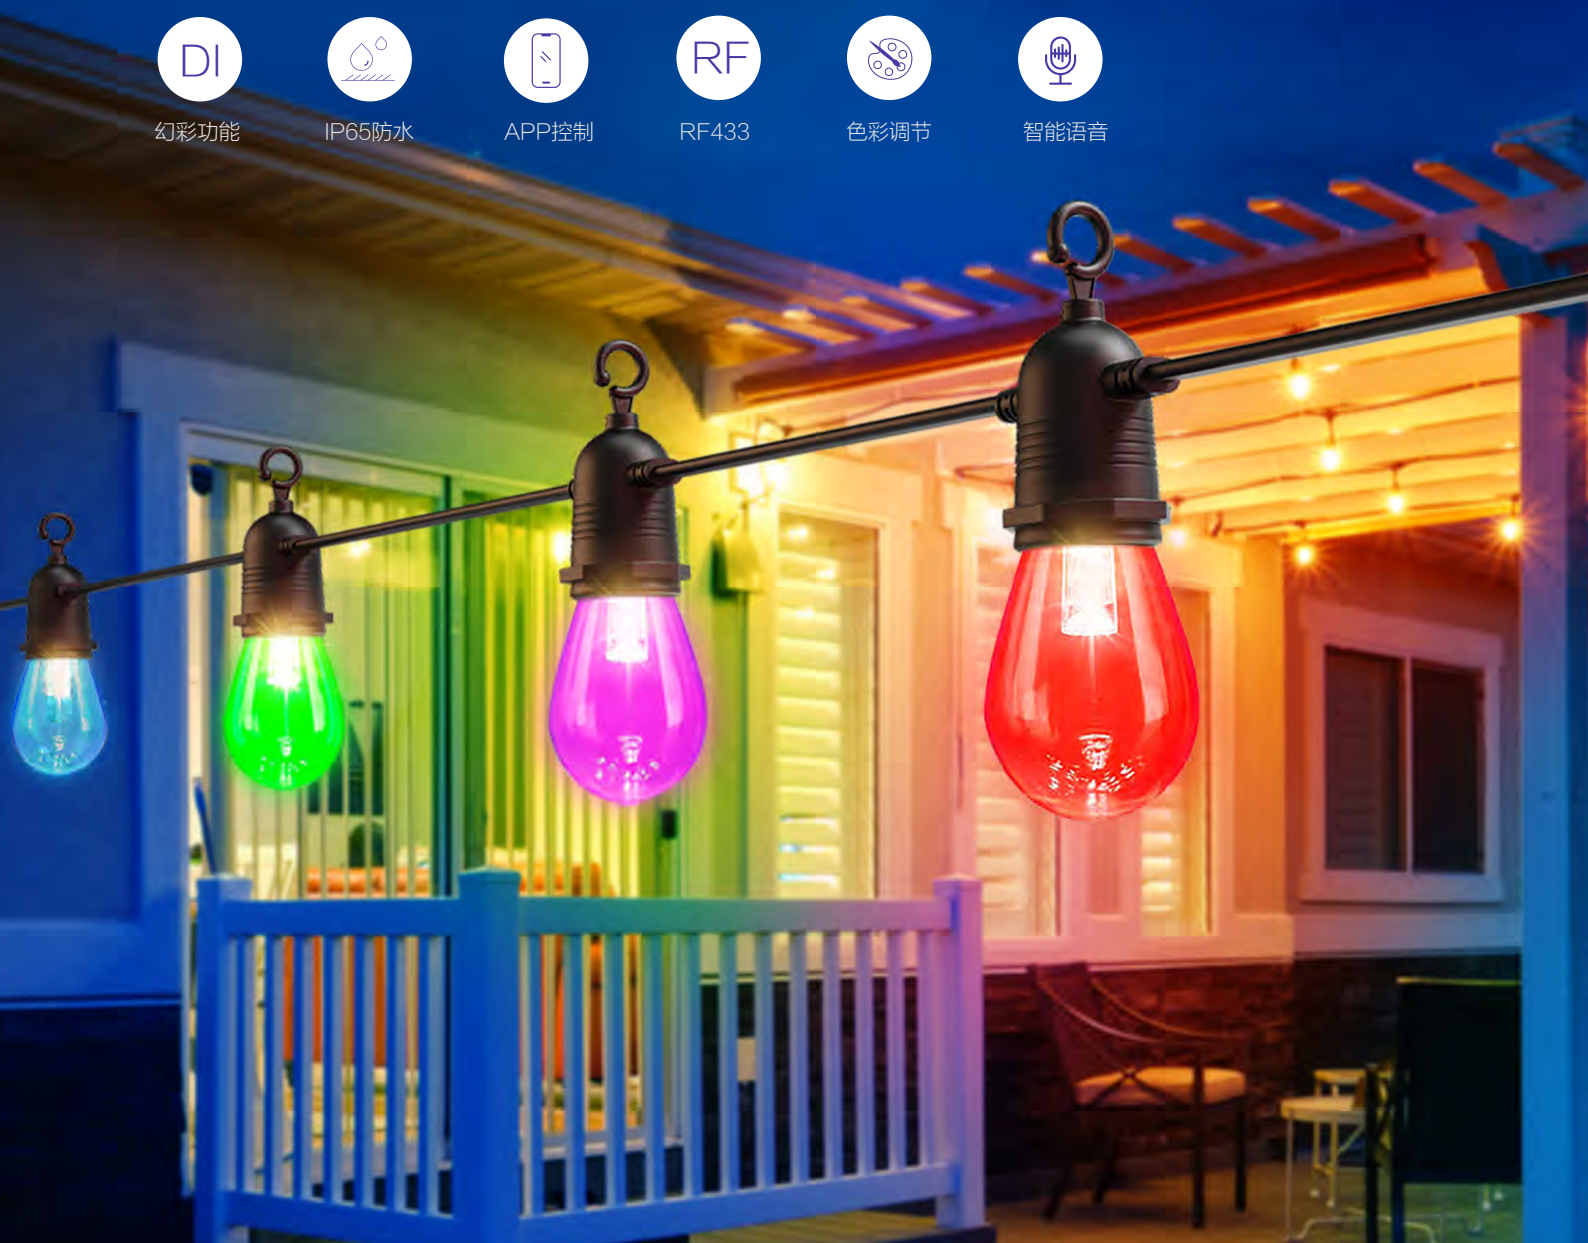


产品功能


- WIFI+蓝牙双模通讯，配网速度快
- RGBW四合一高品质灯珠，1600万色
- S14G球泡内置导光柱，发光均匀柔和
- 辅助照明与RGBIC幻彩氛围灯光双合一
- 支持按键、涂鸦APP智能操作/远程控制
- 配置抗菌433遥控器，远距离遥控操作
- 支持Alexa、Google Assistant等语音控制
- 支持定时、倒计时、分享及记忆等功能
- 20种情景模式，颜色、亮度、音乐模式可选
- 首尾端采取端子连接，百变造型及串接
- 360度旋转式挂勾设计，方便悬挂和安装。
- 防水接口、灌胶封装，IP65防水适用室内外使用



APP功能

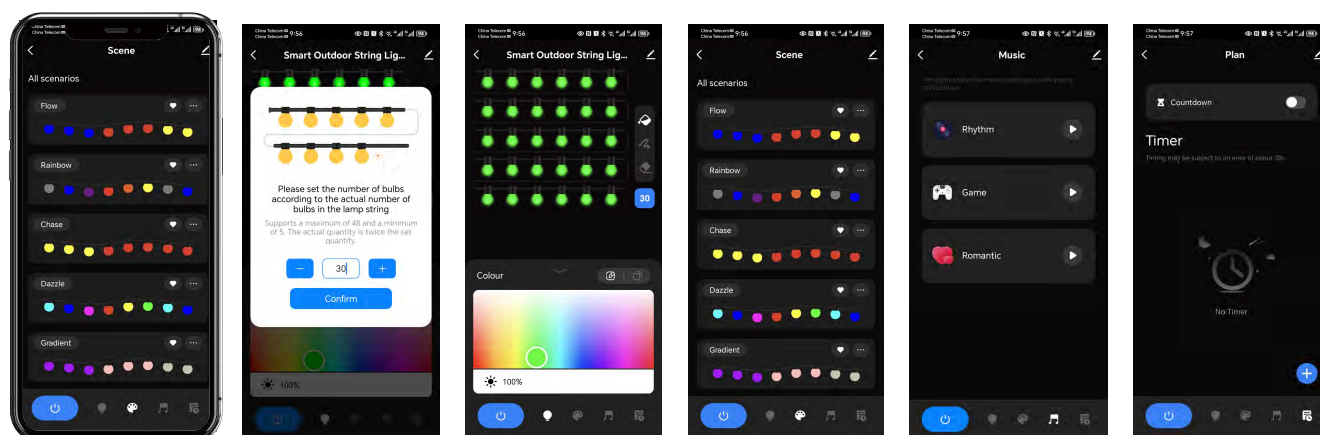

产品尺寸

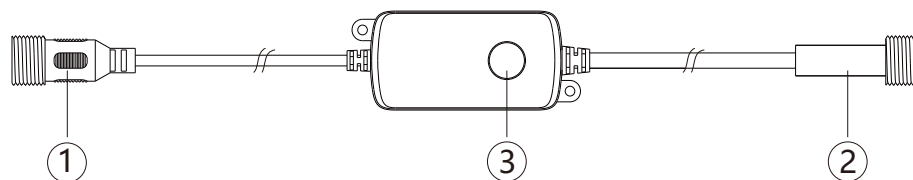


1：输入DC12V

2：LED输出

3：功能按键：开机-模式切换-关机 长按5秒以上复位，用于配网

产品连接

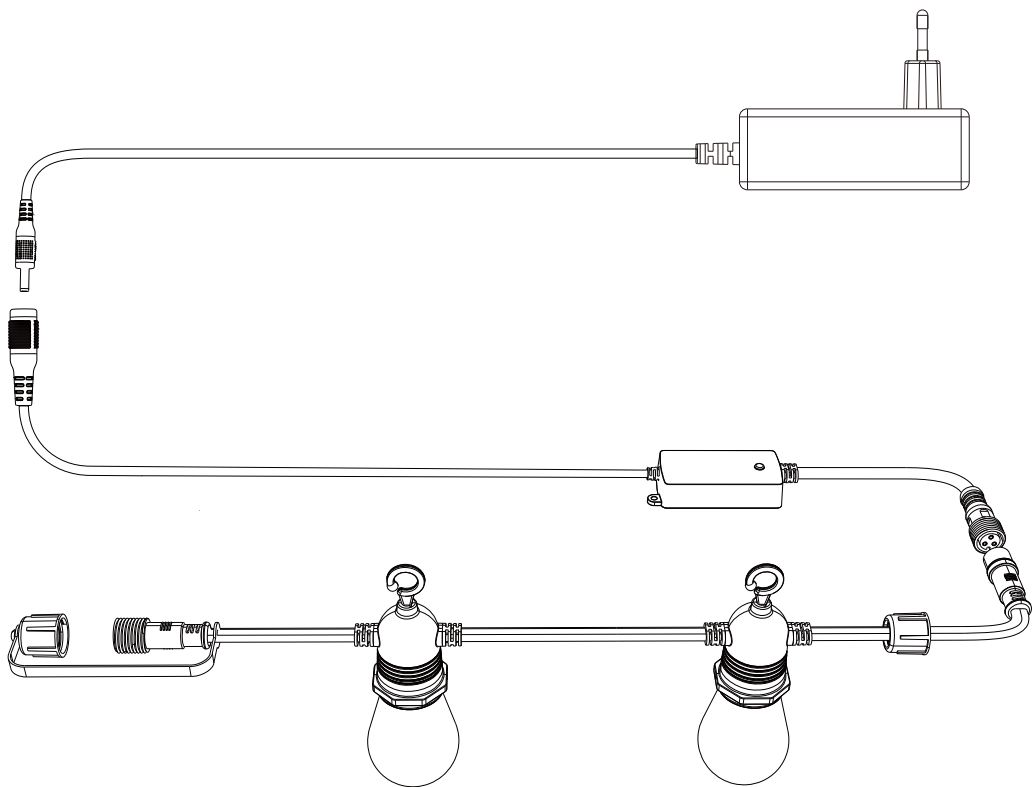

遥控器说明

1	ON	开
2	OFF	关
3		亮度+
4		亮度-
5		速度+
6		速度-
7	Static Color	红色→绿色→蓝色 黄色←暖白 青色→橙色→紫色
8	Multi	8种颜色固定
9	Random	8种颜色随机变化
10	Strobe	模式和背景颜色切换
11	Breath	8种颜色呼吸变化切换
12	Flash	8种颜色节奏变化切换



- 1) 安装电池：遥控器电池盖取出，安装2节AAA电池，盖紧电池盖。
- 2) 遥控器配对：开机30秒内同时长按“multi”和“random”按键，闪烁两次白光后亮红光即配对成功。
- 3) 遥控器操作：配对成功后操作亮度、模式等功能

应用范围: 产品广泛应用于屋檐、别墅外墙、庭院、天台、凉亭、帐篷、树林等作景观照明作用



规格参数

型 号	DCWZC4-24TC		
灯体规格	(1串) 15米15灯	(2串) 30米30灯	(3串) 45米45灯
球泡型号	S14灯泡, E26螺旋灯头		
表面工艺	标配黑色 (白色定制)		
遥控距离	≤20M		
通讯协议	WIFI+BLE+433		
工作电压	12V		
产品功率	9W	18W	27W
电源适配器	12V/12W	12V/18W	12V/36W
LED灯珠	5050 RGBW 四合一		
色温	3000K		
显指	≥85		
光通量	140 lm	280 lm	420lm
防水等级	IP65		

套装清单

名 称	(1串) 15米15灯	(2串) 15米30灯	(3串) 15米45灯
电源适配器	12V12W*1	12V18W*1	12V36W*1
433遥控器	1	1	1
扎 带	15	30	45
背 胶	1	1	1
说明书	1	1	1